



система менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
сертификация по ISO 9001:2015
сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 0121643

Грузополучатель: Акционерное Общество "ТЕМЕРСО" (код: 9037)

Грузоотправитель:
О "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ
Наименование продукции: ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ


Номер вагона		Номер контейнера	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения, № заказа	№ фактуры	Квартал заказа	Бригада отгрузки	Таб. № контролера	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест											
000Y520KE		RZDU0723441	932601	18.12.2021	21, 4500727494	0020406561	4	4	15298	04	338	МОТКИ											
№ П/П	№ позиции		Тех. требования		Код продукции		Класс точности		Диаметр, мм		Вид упаковки		Кол-во	Вес, тн									
	01		О/С		Пров.ок 1,2		1.20		МОТКИ		1		338	20.980									
Итого:														338	20.980								
ВЕС брутто:														21.065									
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % * 100														МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА			Технол.испытан						
№ П/П	№ плавки	№ партии	Марка стали	C	Si	Mn	S*10	P*10	Cr	Ni	Cu	As	N*10	Al	Ti	W	V	Mo	C экв	σ _B min Н/мм2	σ _B max Н/мм2	δ ₁₀₀ %	Число перегибов
				7	3	43	18	10	4	3	6	0.3	4	290.0 490.0 15.0									
1КП																							
01																							

Примечание: "Хим. состав по ГОСТ 380-2005"
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГИЗ.6.1.2.159-97, ГРБ-99-2009, СП 2.6.12612-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.
Настоящим удостоверяем, что продукция соответствует условиям контракта. При переписке по вопросам количества и качества сырья и материалов на номер документа о качестве и данные на маркировочной бирке.
По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензии.

Примечание: ТТН № 82572726; п/п АН 8377
Реквизит: 0.085 т

Сделано в России.

При определении массы продукции в связках и мотках проведившая на весах тензометрических платформенных весов с абсолютной погрешностью от 0,1т до 2,5т +/-5кг, от 2,5 до 10т +/-10кг и на весах "ВСП Гранит-03" с абсолютной погрешностью до 0,5т +/-1кг, до 2,0т +/-2кг, до 3,0т +/-3кг. Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1

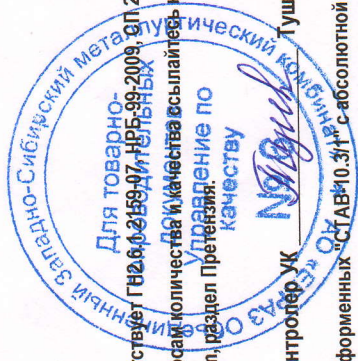

Контролер УК
Тушкова Т.С.